

SP Handy Plus II Series

大型液晶觸控屏，可透過 USB 和 Wi-Fi 功能輕鬆存取資料。

彩色 LED 指示燈明確顯示逆變器狀態。



特色

- 高PV輸入範圍
- 無需電池即可運行
- 純正弦波逆變器
- 高達120A的可選大功率充電電流
- 可相容電源電壓或發電機電源
- 智能電池充電器設計可優化電池性能
- 內置MPPT太陽能充電控制器
- 環形設計RGB燈的LED
- 內建數據存儲功能
- 內建防塵套件
- WIFI功能 (APP)
- 可觸摸按鈕的4.3英寸彩色LCD



4.3吋彩色液晶螢幕



Wi-Fi




防塵過濾設計

規格表

型號	SP5500 Handy Plus II
額定功率	5500VA / 5500W
輸入	
電壓	230VAC
可選電壓範圍	170-280 VAC (個人電腦) 90-280 VAC (家用電器)
頻率範圍	50 Hz / 60 Hz (自動感應)
輸出	
交流電壓調節 (電池模式)	230VAC±5%
浪湧功率	11000VA
峰值效率	93%
轉移時間	10 毫秒 (用於個人電腦) 20 毫秒 (用於家用電器)
波形	純正弦波
電池	
電池電壓	48VDC
浮動充電電壓	54VDC
過充保護	63VDC
太陽能充電器和交流充電器	
最大光伏陣列功率	6000W
最大光伏陣列開路電壓	500VDC
光伏陣列 MPPT 電壓範圍	120 ~ 450Vdc
最大太陽能充電電流	120A
最大交流充電電流	100A
最大充電電流	120A
外觀尺寸	
尺寸 (長 × 寬 × 高)	119×314×423 毫米
淨重	12 公斤
通訊	RS232 / USB / 乾接點 / Wi-Fi
操作環境	
濕度	5%至 95%相對濕度 (非冷凝)
工作溫度	-10°C ~ 55°C
儲存溫度	-15°C ~ 60°C

操作示意圖:

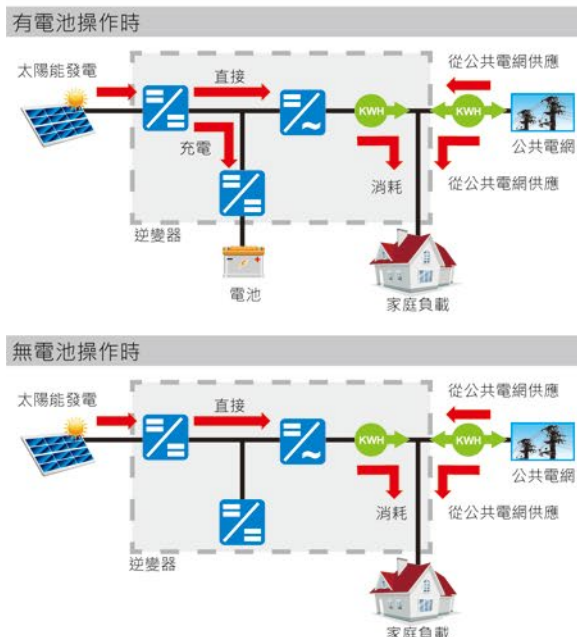

規格表若有更改，恕不另外通知。