

SP7000-15000 Revival

SP Revival Series

在缺乏交流電網的地區，抽水馬達的設置將會是一大難題。其阻礙了偏遠地區灌溉與水資源供應。


OPTI-Solar SP Revival系列直接傳輸來自太陽能板AC電力予任何常見的抽水馬達。

零花費的操作，對於農場、花園與果園，這是最佳的解決方案。


特色

- 內建MPPT太陽能控制器
- 三相馬達設計
- 多重保護與自動偵測
- 綜合型LCD顯示與LED指示燈
- RS485遠距操控溝通介面

水錘示意圖

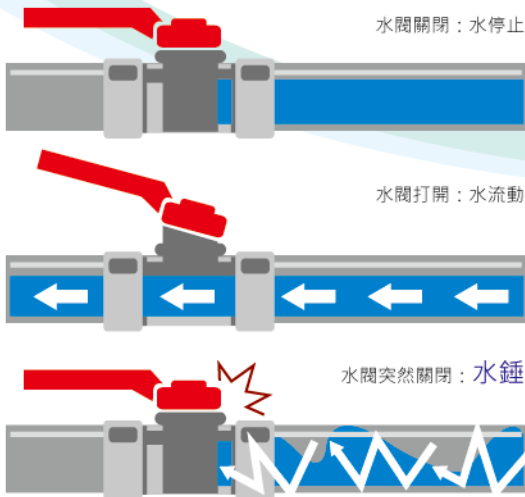

裝置示意圖

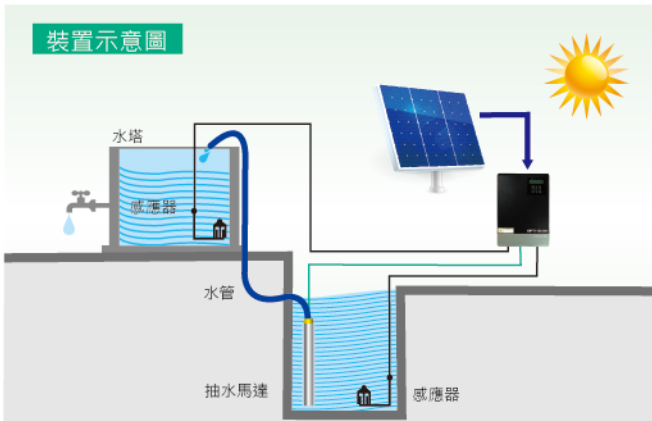

SP15000 Revival

SP7000-10000 Revival

規格表

型號	SP7000 Revival	SP10000 Revival	SP15000 Revival
額定功率	7500W	11000W	15000W
推薦泵容量	3~9HP	10~14HP	10~20HP
AC 輸出			
AC 電壓調節	3 × 380/400/415/440vac		
效能	> 97%		
最大輸出電流	15A	22A	29A
馬達類型	三相馬達		
精確度	± 0.2%		
PV 輸入			
最大光伏陣列功率	12000W	17600W	24000W
DC 最大電壓	800 VDC		
起始電壓	250 VDC		
MPPT 操作電壓範圍	250 ~ 780 VDC		
MPPT 控制器數量	1		
輸入最大電流	14.5 A	22A	29A
保護			
保護	電壓過高 / 電壓過低 / 電流過高 / 浪湧 / 溫度過高 / 短路保護		
外觀尺寸			
尺寸 (D×W×H)	110 × 230 × 342 mm	205 × 218 × 320 mm	
淨重	6kg	6.5kg	6kg
國際防護等級認證	IP20		
介面			
通訊埠	RS232 / RS485		
操作環境			
濕度	< 95% 相對溼度 (非冷凝)		
操作溫度	整體負載: - 20° C - 45° C 功率降低: 46° C - 60° C		

規格表若有更改，恕不另外通知。